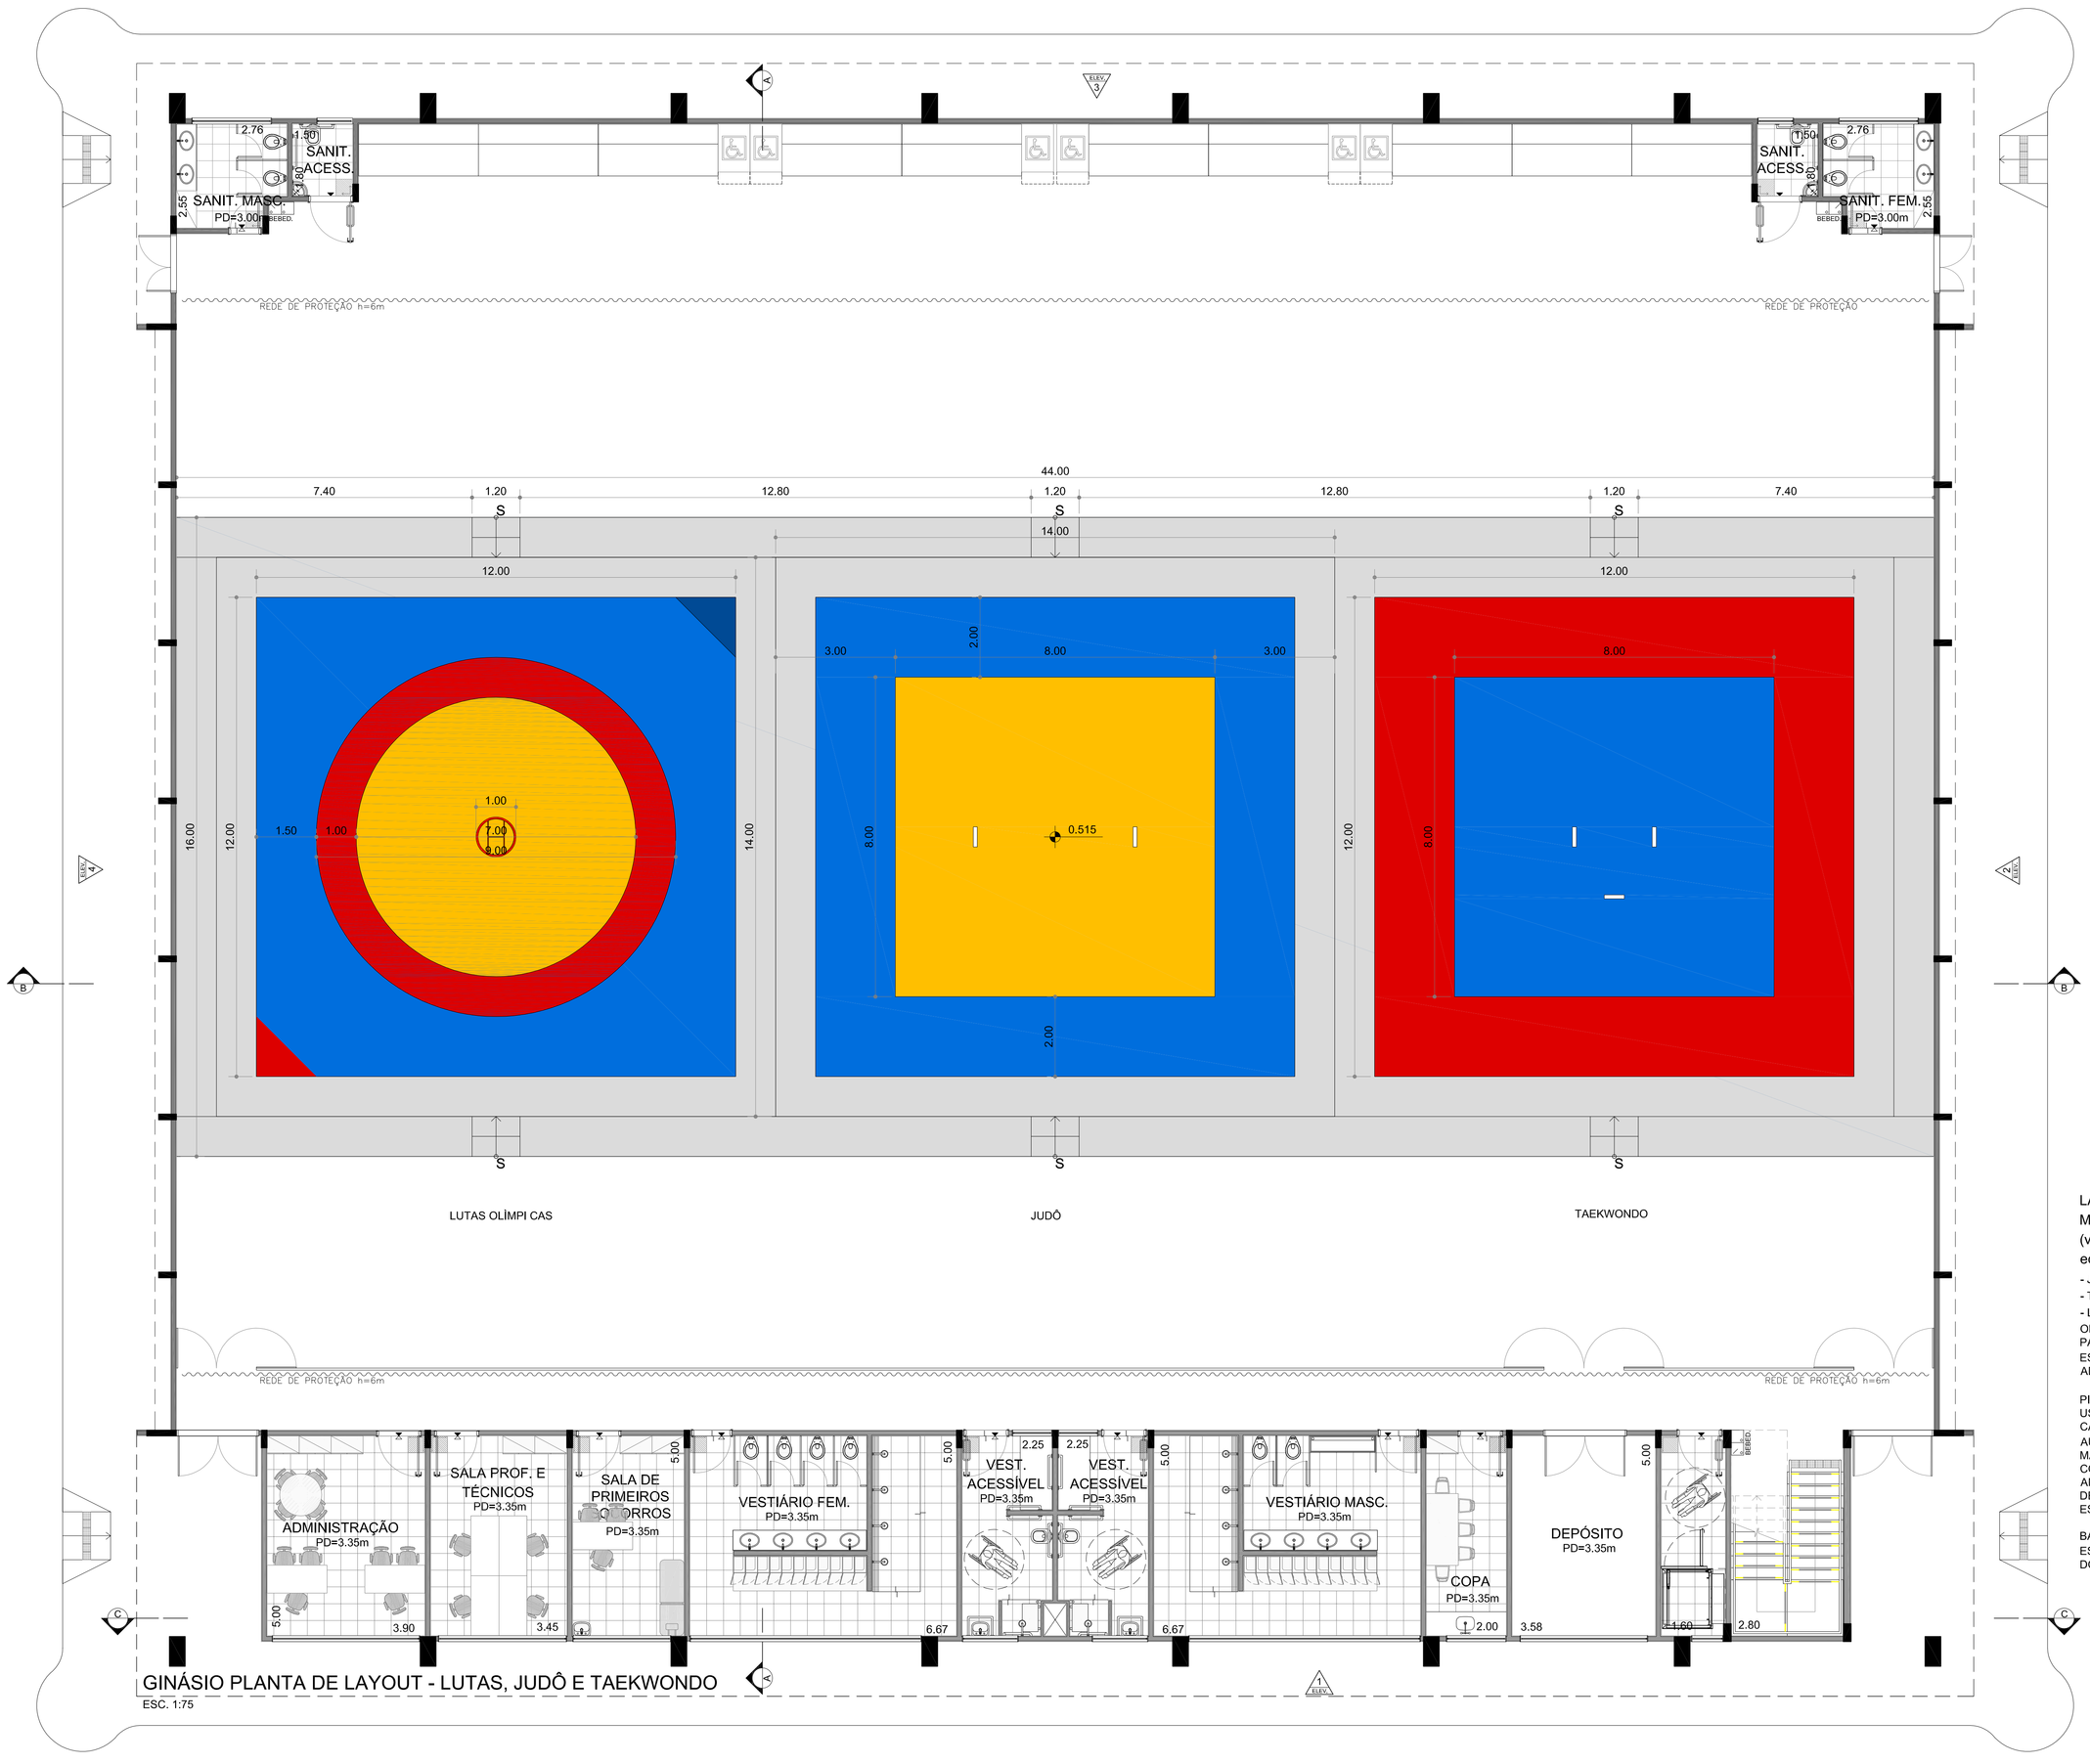

GINÁSIO PLANTA DE LAYOUT - LUTAS, JUDÔ E TAEKWONDO
ESC. 1:75

LAYOUT PARA AS MODALIDADES ESPORTIVAS (vide memorial para descrição de equipamentos esportivos):

- JUDÔ
- TAEKWONDO
- LUTAS

OBS.: VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO PARA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESPECÍFICOS EM CADA MODALIDADE ADOTADA.

PISO SINTÉTICO FLEXIVEL DE 9MM PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE (2mm DE P.U. INCLUÍNDO MANTA COM 7MM). ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS OFICIAIS.

BASE DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM CONFORME DESCRIÇÃO DO PROJETO.

NOTAS:
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA; E
- NÃO AFERIR MEDIDAS SOBRE O PAPEL.

REV	DATA	RESP.	DESCRIÇÃO	FASE DO PROJETO
0				ASBUILT
1	09/05/2014	EFFECT	REV. SOLICIT.	EXECUTIVO
2				COMENTADO
3				BÁSICO

Ministério do Esporte — GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

PROJETO:

AUTOR DO PROJETO: EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. - CAU 17075-5 - RRT: 2238412

TÍTULO: **CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**

MODALIDADE: ARQUITETURA - PROJETO EXECUTIVO - CIE - R40

ESPECIALIDADE: GINÁSIO - OPÇÕES DE LAYOUT - JUDÔ, TAEKWONDO E LUTAS

VERIFICAÇÃO/DATA	EMISSÃO INICIAL	FOLHA	ÁREA
	28/11/13	026/033	IMPLANTAÇÃO MÓD. 1,2,3
CIE-09/05/14	ESCALA 1:75	IDENTIFICAÇÃO/ARQUIVO CIE-R40-ARQ-EX-1702-R05	

Este documento é propriedade do Governo Federal - Ministério do Esporte e seu conteúdo não pode ser revelado a terceiros sem autorização expressa. A liberação ou aprovação não exime o detalhista de responsabilidade sobre o documento.