






ESCALA: 1/800

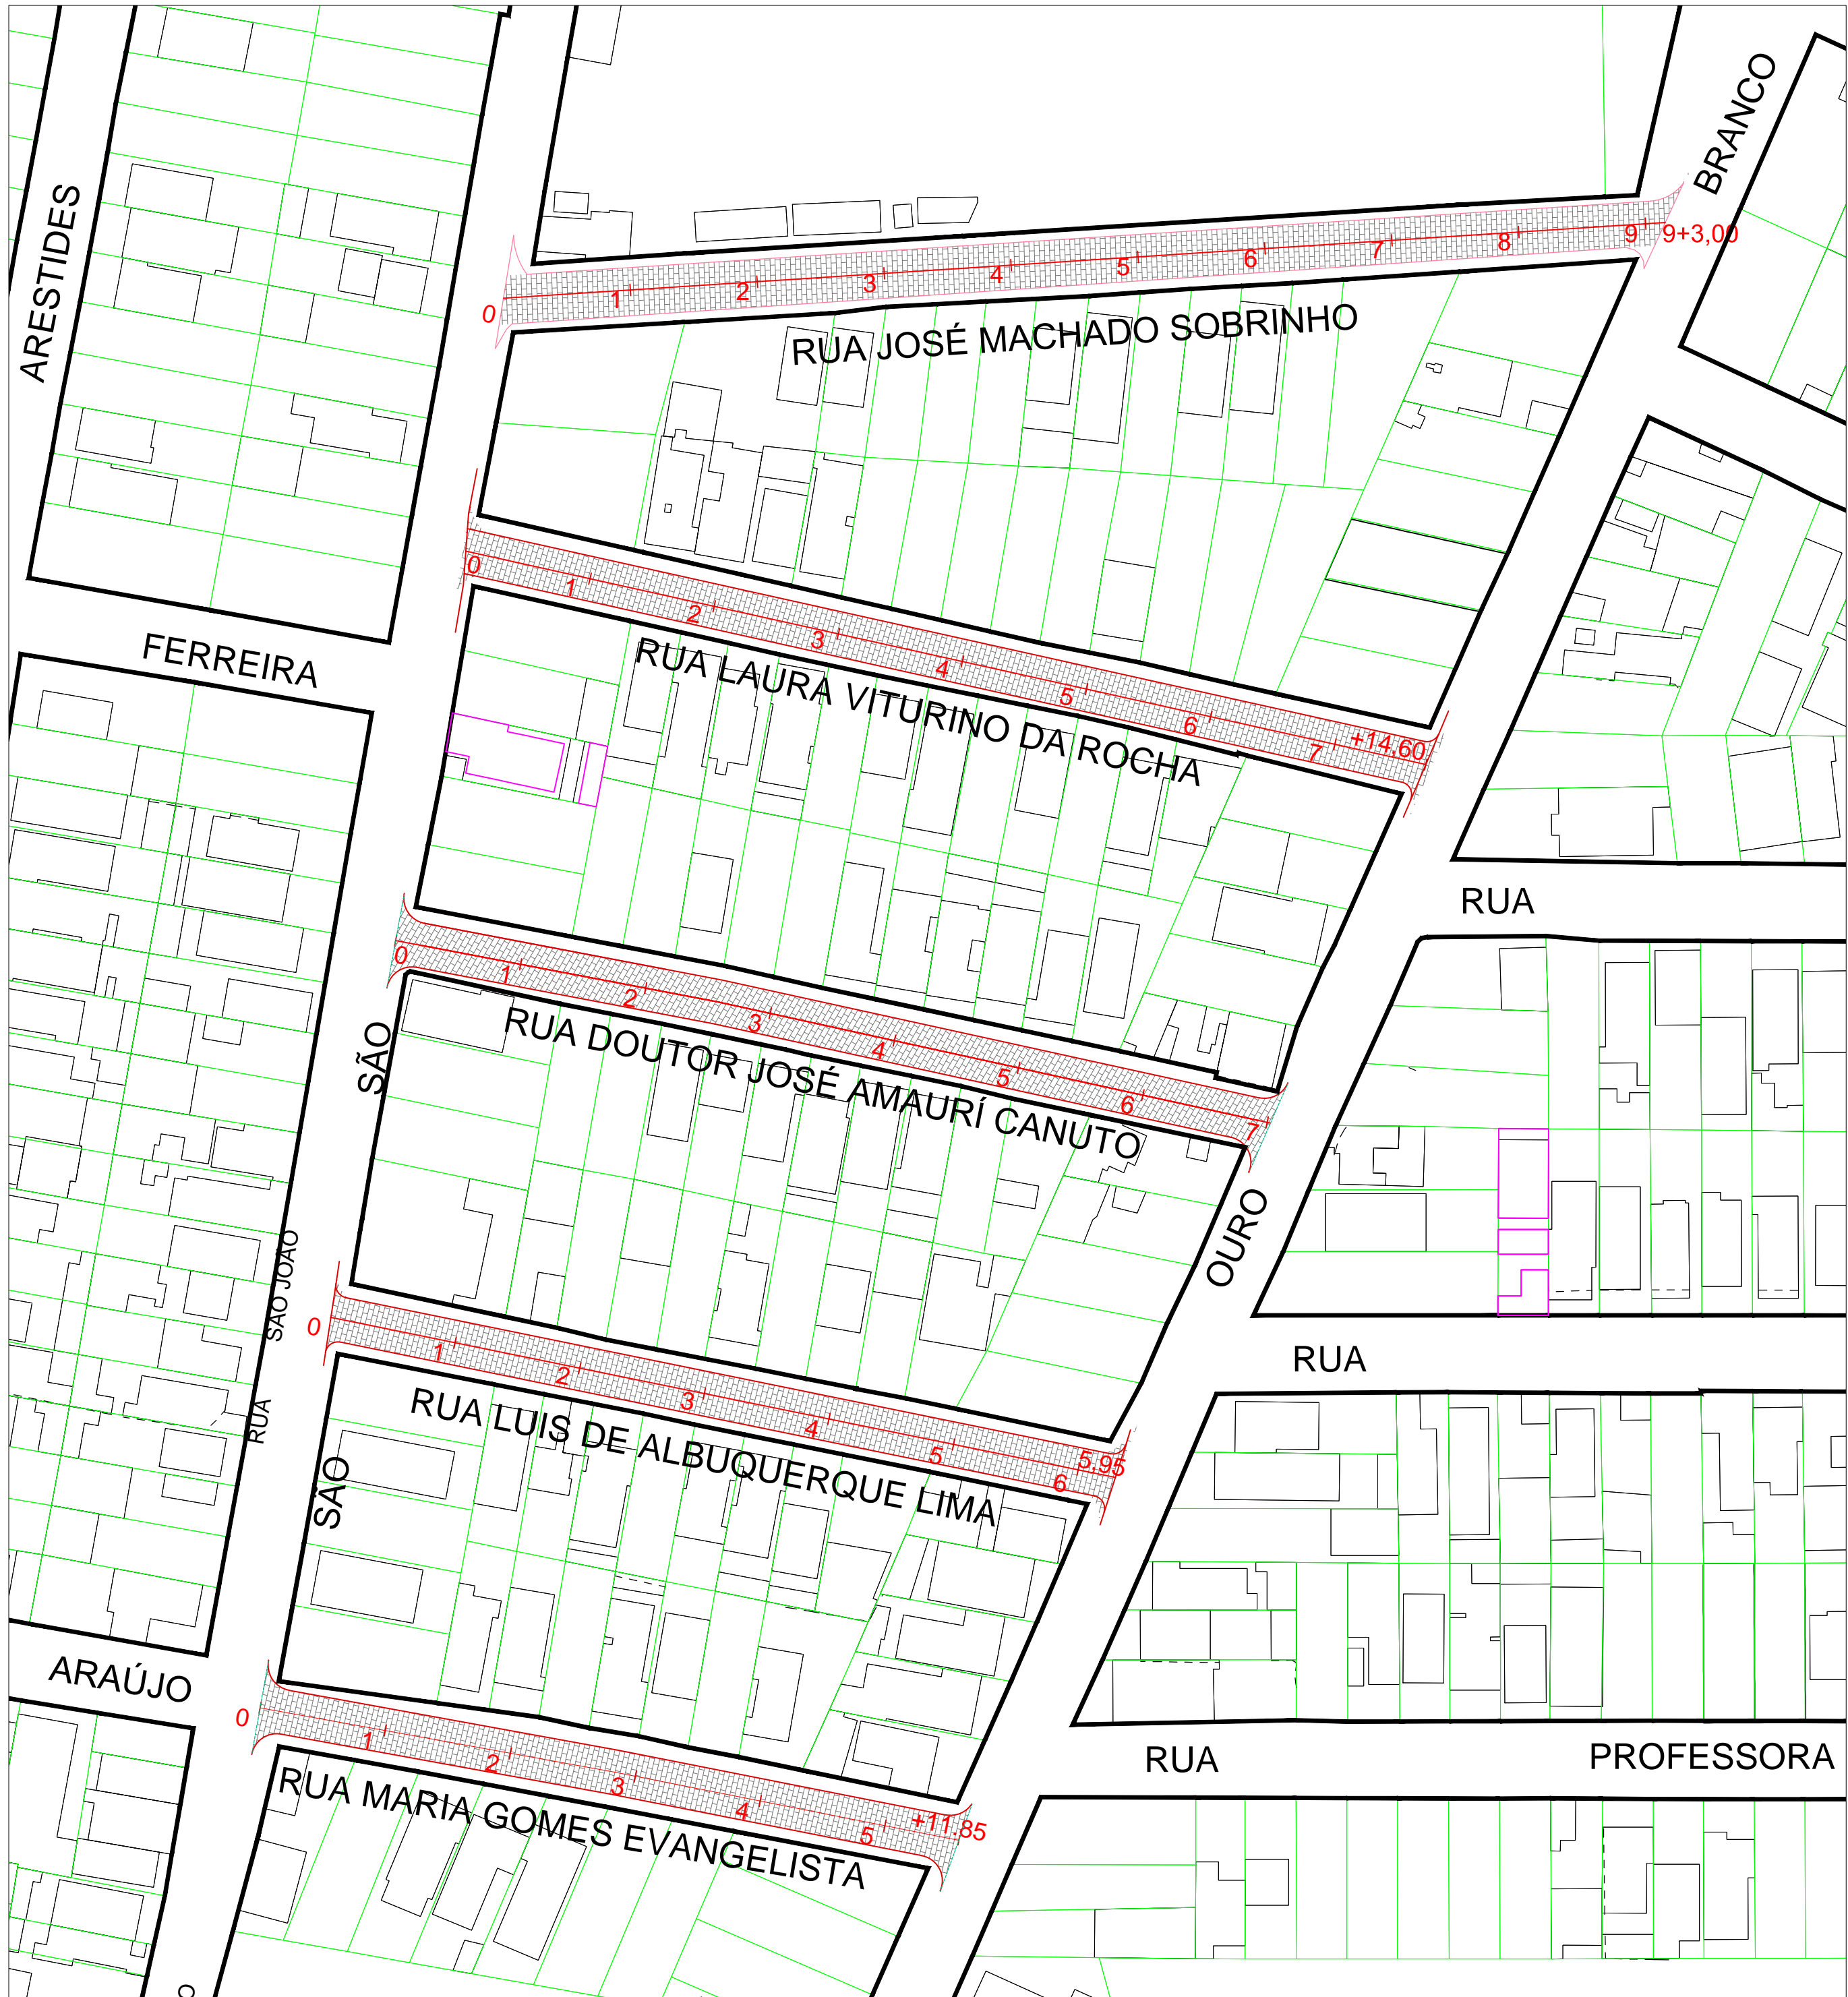

ESCALA: 1/800

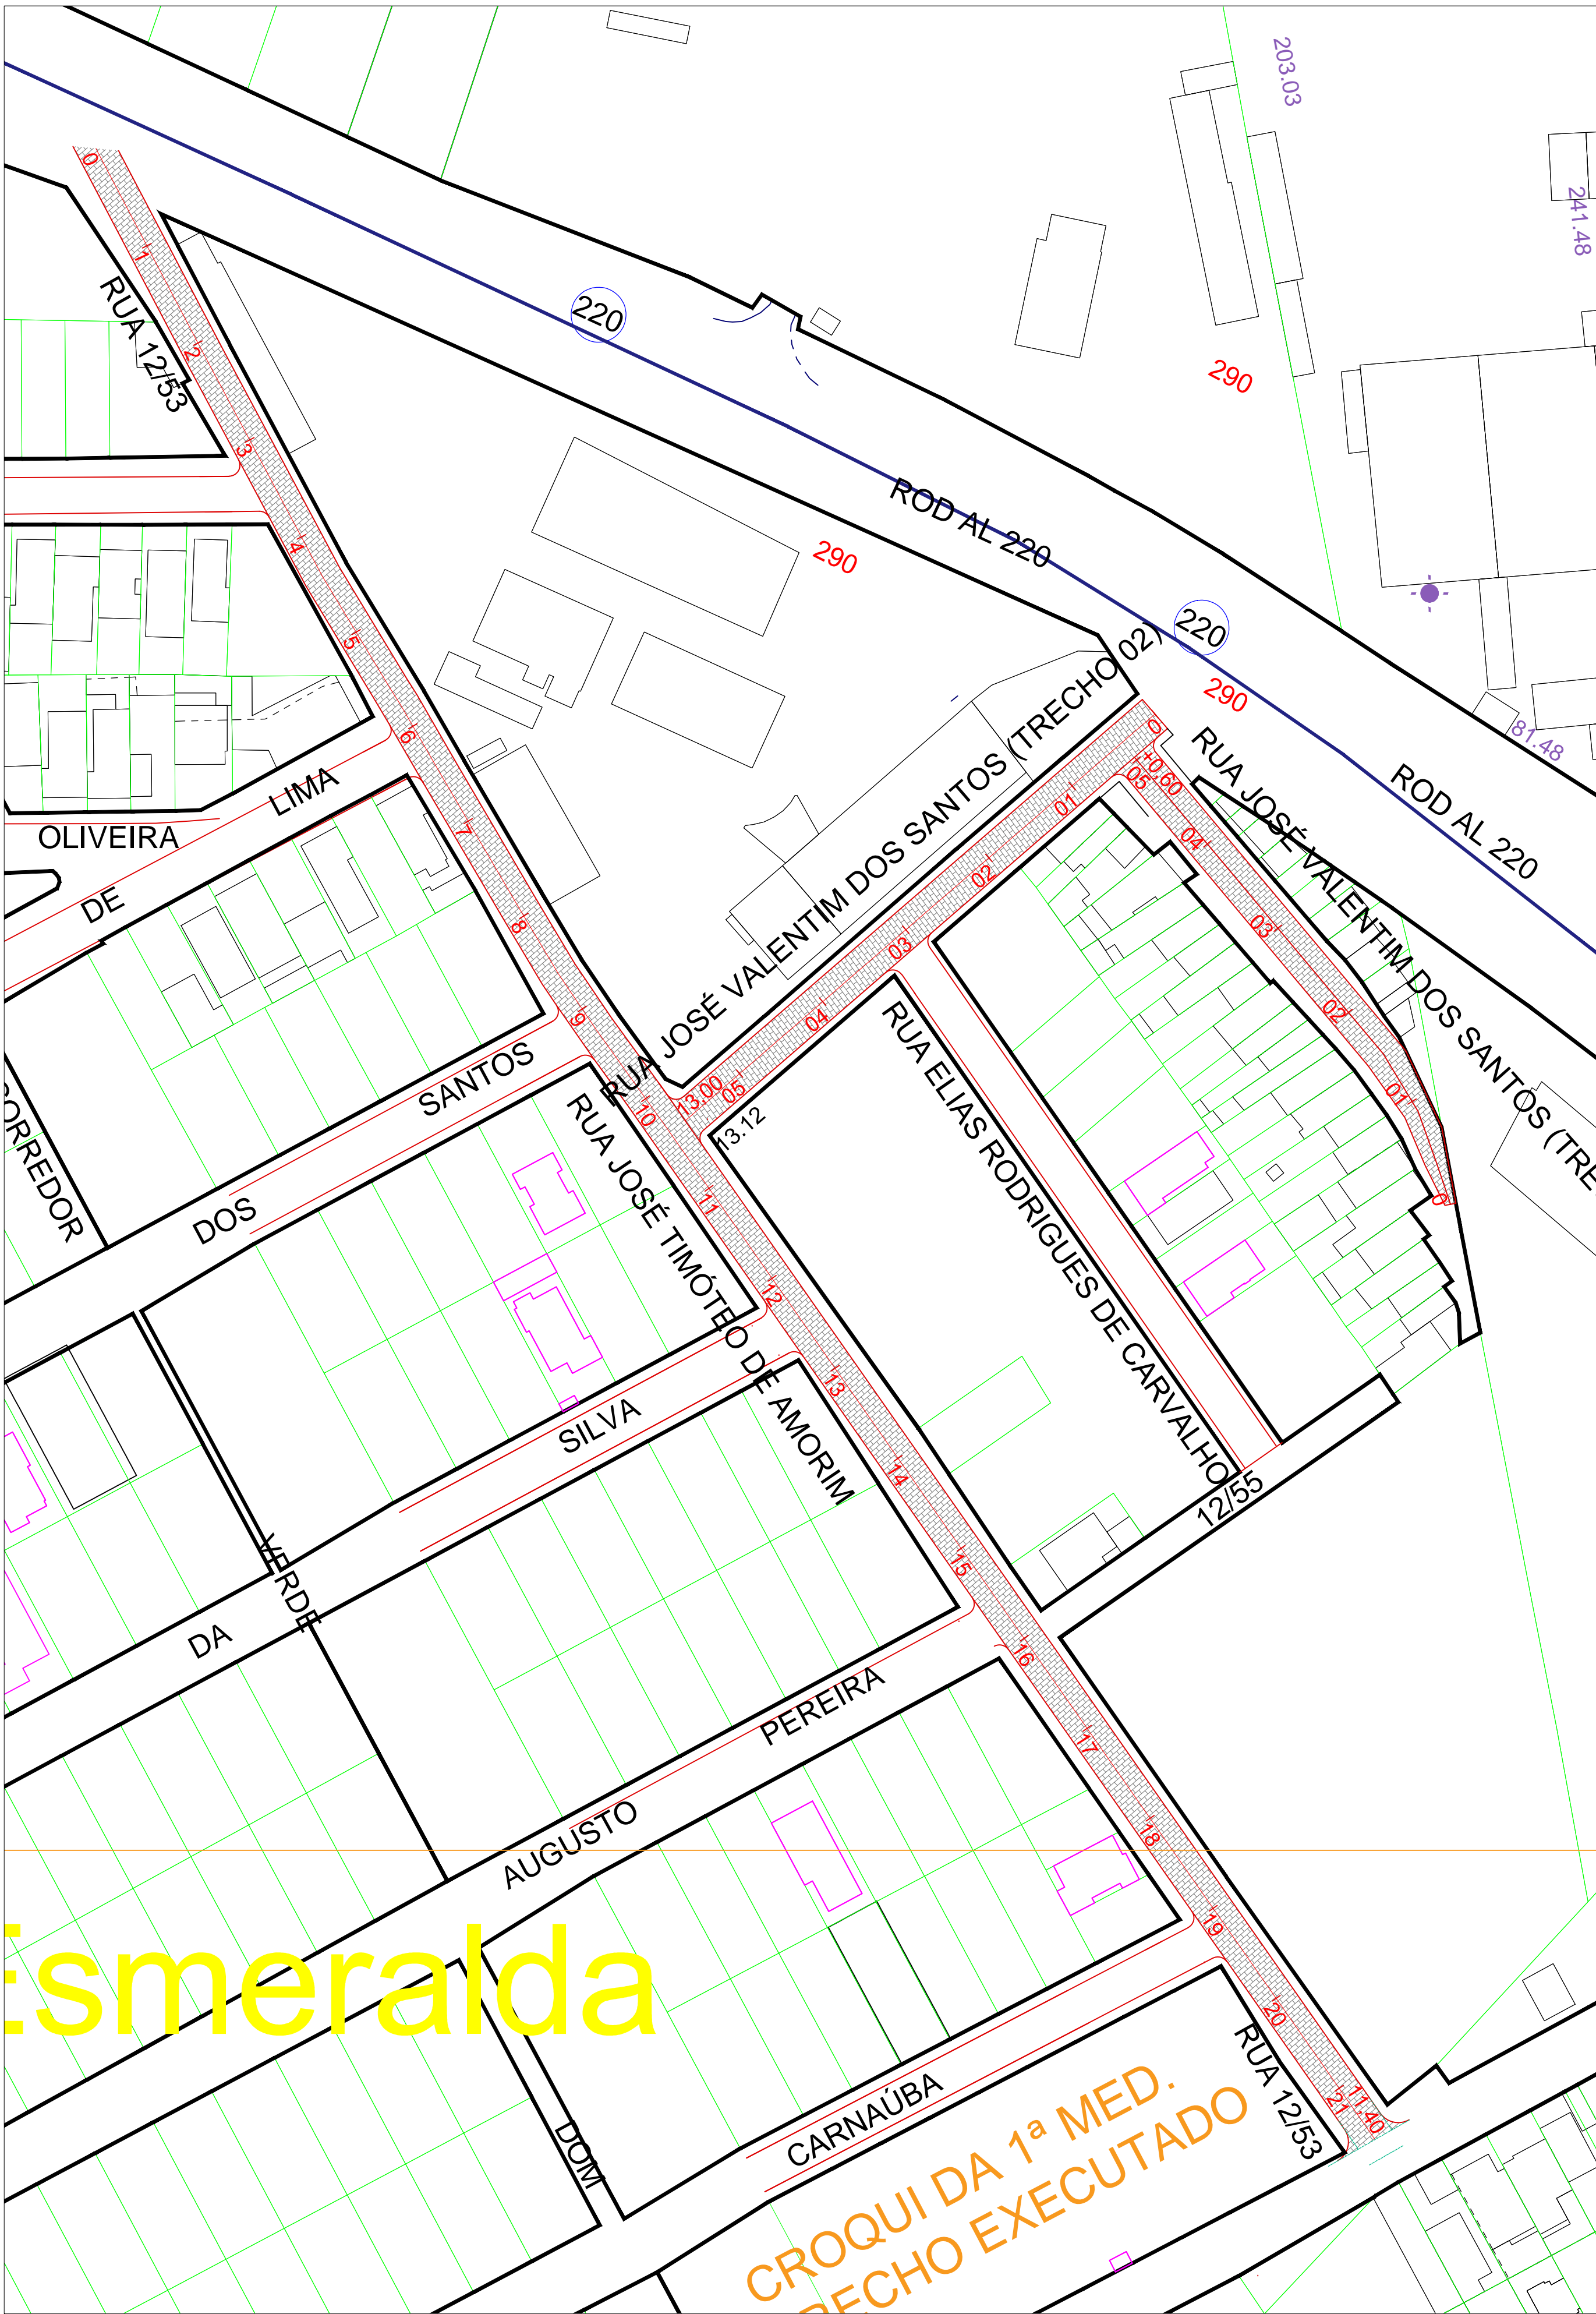

ESCALA: 1/800

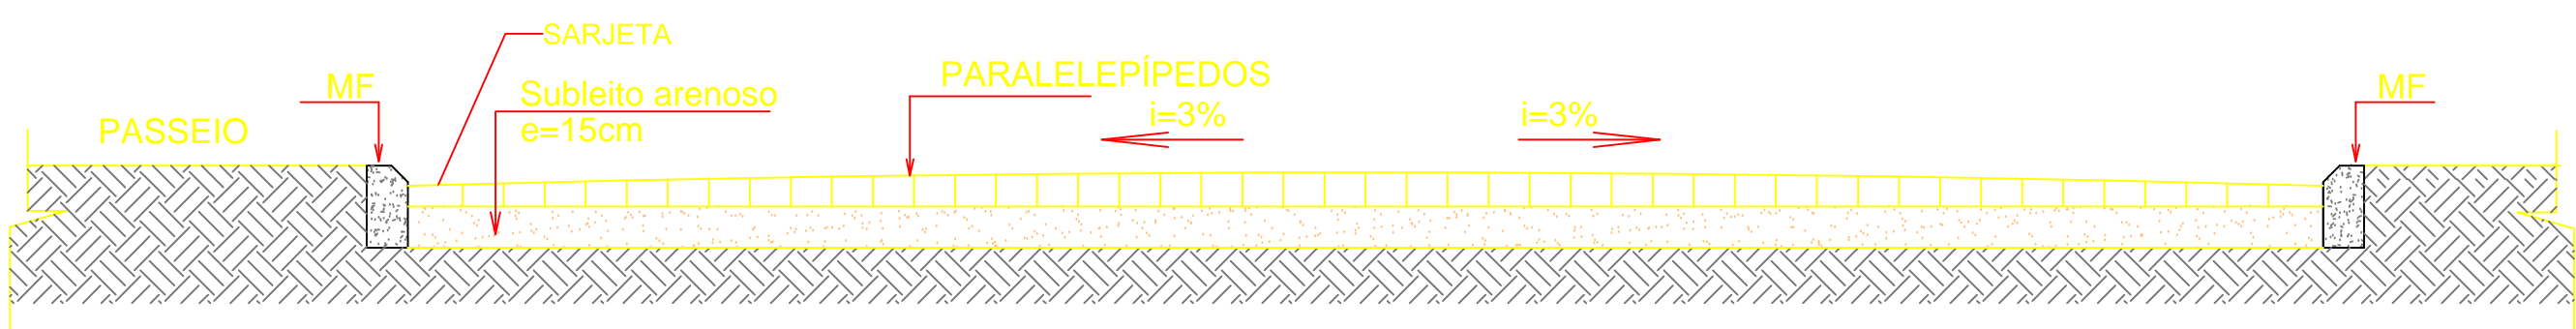

SUBLEITO ARENOSOH=15cm
PARALELO DE PEDRA GRANÍTICA REGULAR
REJUNTE DE C.A-1:3
LIBERAÇÃO DA RUA 21 dias
DECLIVIDADE TRANSVERSAL 0.03m/m
DECLIVIDADE LONGITUDINAL 0.005 a 0.07m/m
ALTURA DA SARJETA 0.15m
LARGURA DA SARJETA 0.20m


SEÇÃO DA RUA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

ESCALA: SEM/ESCALA

CONVENÇÕES:

- +++ EIXO DE LOCAÇÃO
- LINHA DO TERRENO
- MEIO FIO PROJETADO
- GALERIA PROJETADA
- SENTIDO DA DECLIVIDADE
- POÇO DE VISITA
- BOCA DE LOBO
- À PAVIMENTAR
- SAIDA DE BUEIRO

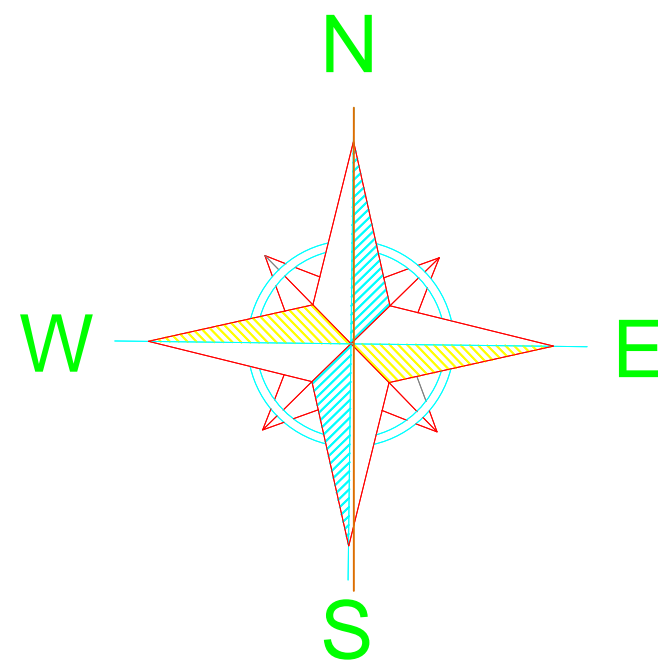

Rua	Extensão	Largura	Área
BAIRRO SANTA ESMERALDA			
CRISTO REDENTOR	128,65	7,00	900,55
DA LIBERDADE	189,66	7,00	1.327,62
DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO	140,00	7,00	980,00
LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA	125,95	7,00	881,65
FLORO GOMES NOVAIS	175,50	7,00	1.228,50
IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA	526,80	7,00	3.687,60
ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA	192,75	7,00	1.349,25
JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ	388,47	7,00	2.719,29
JUSTINO S. DA SILVA	195,60	7,00	1.369,20
LAURO FERREIRA DE MACEDO	332,30	7,00	2.326,10
MARECHAL RONDON	248,00	7,00	1.736,00
MARIA DE BRITO MELO	104,60	7,00	732,20
MARIA GOMES EVANGELISTA	111,85	7,00	782,95
PREFEITO HIGINO VITAL	353,10	7,00	2.471,70
JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33	431,40	7,00	3.019,80
ROTEIRO	99,45	7,00	696,15
SÃO JORGE	295,00	7,00	2.065,00
SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01)	272,00	7,00	1.904,00
JOSÉ MACHADO SOBRINHO	183,00	7,00	1.281,00
JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01)	113,00	7,00	791,00
JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02)	100,60	7,00	704,20
LAURA VITURINO DA ROCHA	154,60	7,00	1.082,20
PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01)	57,10	7,00	399,70
PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02)	58,50	7,00	409,50
SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA	38,00	7,00	266,00
BAIRRO CACIMBAS			
RUA SANTA CATARINA	296,44	4,00	1.185,76
BAIRRO MANOEL TELES			
ANTONIO LEITE	91,00	6,00	546,00
MANOEL LUCINDO DA SILVA	114,45	7,00	801,15
MANOEL CORREIA DE MACEDO	148,55	7,00	1.039,85
BAIRRO BRASÍLIA			
JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA	78,00	7,00	546,00
BAIRRO JARDIM TROPICAL			
ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA	273,00	7,00	1.911,00
Total:	41.140,92		

Aprovação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras - SEDUO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Trabalho:

ORÇAM E SERVIÇOS DE TERAPIA FISIOTERAPIA, DESENVOLVIMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BADA GRANDE, BOY SUCESSO, SANTA ESMERALDA (I - II), CACIMBAS, BRASILIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CAVAFESTIVAL, BOA VISTA E CAVALO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL

Localização:

Diversos Bairros, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca
CNPJ: 12.198.693/0001-58

Autor do Projeto:

Ricardo Barros de Carvalho Filho
Eng. Civil CREA/AL - 021178186-0

Responsável Técnico:

Ricardo Barros de Carvalho Filho
Eng. Civil CREA/AL - 021178186-0

Dados do Projeto:

Assunto:

- PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
- SEÇÃO DA RUA

Atenção: Conferir as Medidas no Local

Prancha Nº: 03/03

Desenho:

Gráfico - SEDUO

Data:

Abril/ 2020

Escala:

Indicada