


Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corté (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acumul. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acumul. (Metro cúbico)
0+0.00	2.04	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	1.92	39.56	39.56	0.07	3.32	39.56	3.32	3.32	36.24
0+40.00	1.96	38.80	38.80	0.07	1.34	78.36	4.66	4.66	73.70
0+60.00	1.88	38.42	38.42	0.04	1.06	116.78	5.71	5.71	111.07
0+80.00	2.06	39.42	39.42	0.15	1.95	156.20	7.66	7.66	148.54
1+0.00	1.99	40.46	40.46	0.00	1.54	196.67	9.20	9.20	187.47
1+20.00	1.87	38.53	38.53	0.36	3.64	235.20	12.85	12.85	222.35
1+22.07	1.82	3.82	3.82	0.41	0.80	239.01	13.65	13.65	225.36

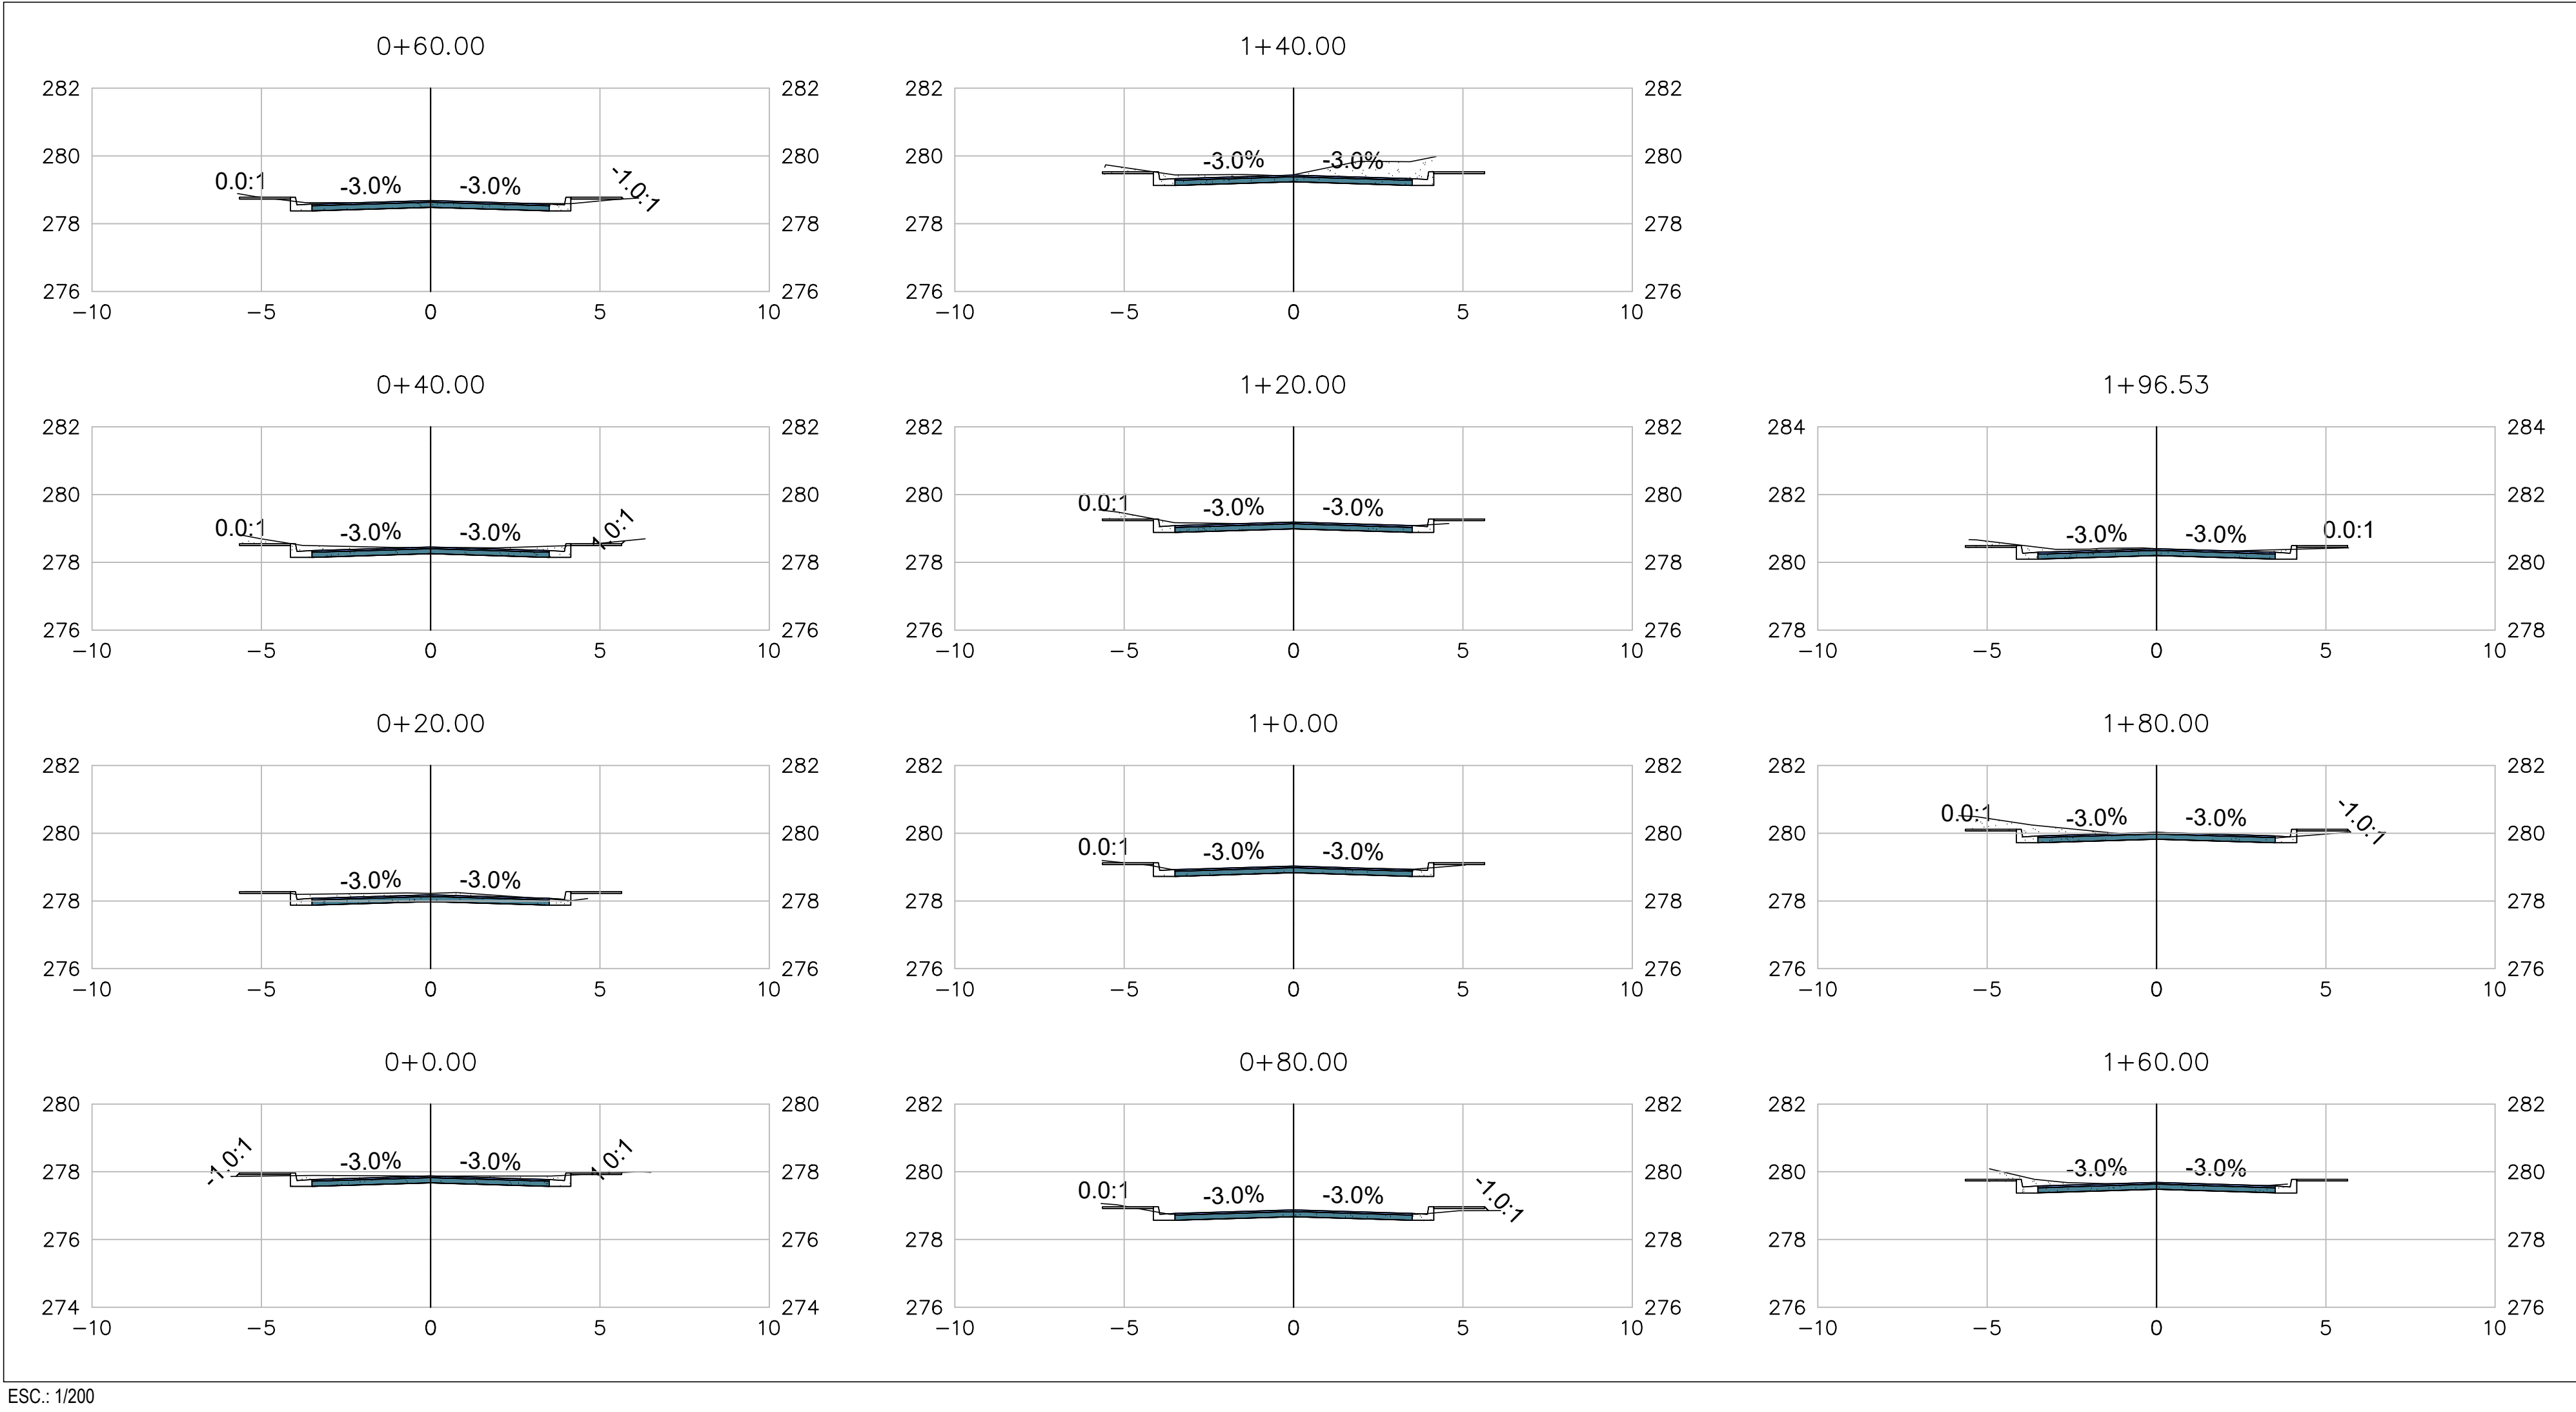

Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acumul. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acumul. (Metro cúbico)
0+0.00	2.25	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	2.19	44.36	44.36	0.09	1.60	44.36	1.60	1.60	42.76
0+40.00	2.59	47.71	47.71	0.00	0.91	92.08	2.51	2.51	89.56
0+60.00	1.69	42.72	42.72	0.12	1.15	134.80	3.67	3.67	131.13
0+80.00	1.37	30.59	30.59	0.15	2.63	165.39	6.30	6.30	159.09
1+0.00	1.43	28.04	28.04	0.06	2.05	193.43	8.35	8.35	185.09
1+20.00	2.00	34.33	34.33	0.04	1.00	227.77	9.35	9.35	218.42
1+40.00	3.80	58.02	58.02	0.00	0.43	285.79	9.78	9.78	276.01
1+60.00	2.05	58.47	58.47	0.00	0.00	344.26	9.78	9.78	334.48
1+80.00	2.40	44.48	44.48	0.16	1.56	388.75	11.34	11.34	377.41
1+96.53	2.30	38.86	38.86	0.05	1.72	427.61	13.06	13.06	414.55

0	B	14/11/2018	-	-	EMISSÃO INICIAL
Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição
TIPOS DE EMISSÃO	A - Projeto Básico B - Projeto Executivo	C - Para Conhecimento D - Para Cotação	E - Para Construção F - Conf. Comprado	H - Cancelado	
<div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA</div><div>Secretaria Municipal de Infraestrutura</div></div></div><div><div>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL</div><div><div>RUA ANDRÉ FELIX DA SILVA</div><div>PLANTA E SEÇÕES</div></div></div><div>Contrato Caixa Econômica n.º: 1056865-74/2018</div></div>					
Projeto/Tip:					
Projeta		Desenhista		Aprov.	Revisão
COHIDRO consultoria estudos projetos				CREA	00
N.º Desenho DE-24455-13-06-00-07-13		Contratante Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ:12198693/0001-58		Data MAR/2019	N.º Contrato: 24.455/18
N.º Arquivo Digital DE-24455-13-06-00-07-13.dwg		Localização BAIRRO NOVO HORIZONTE - ARAPIRACA - ALAGOAS		Escala INDICADA	Folha 05/10