CIE 1 - QUADRAS REVERSÍVEIS - GINÁSIO 1.795m²
(TERRENO DE ESQUINA)

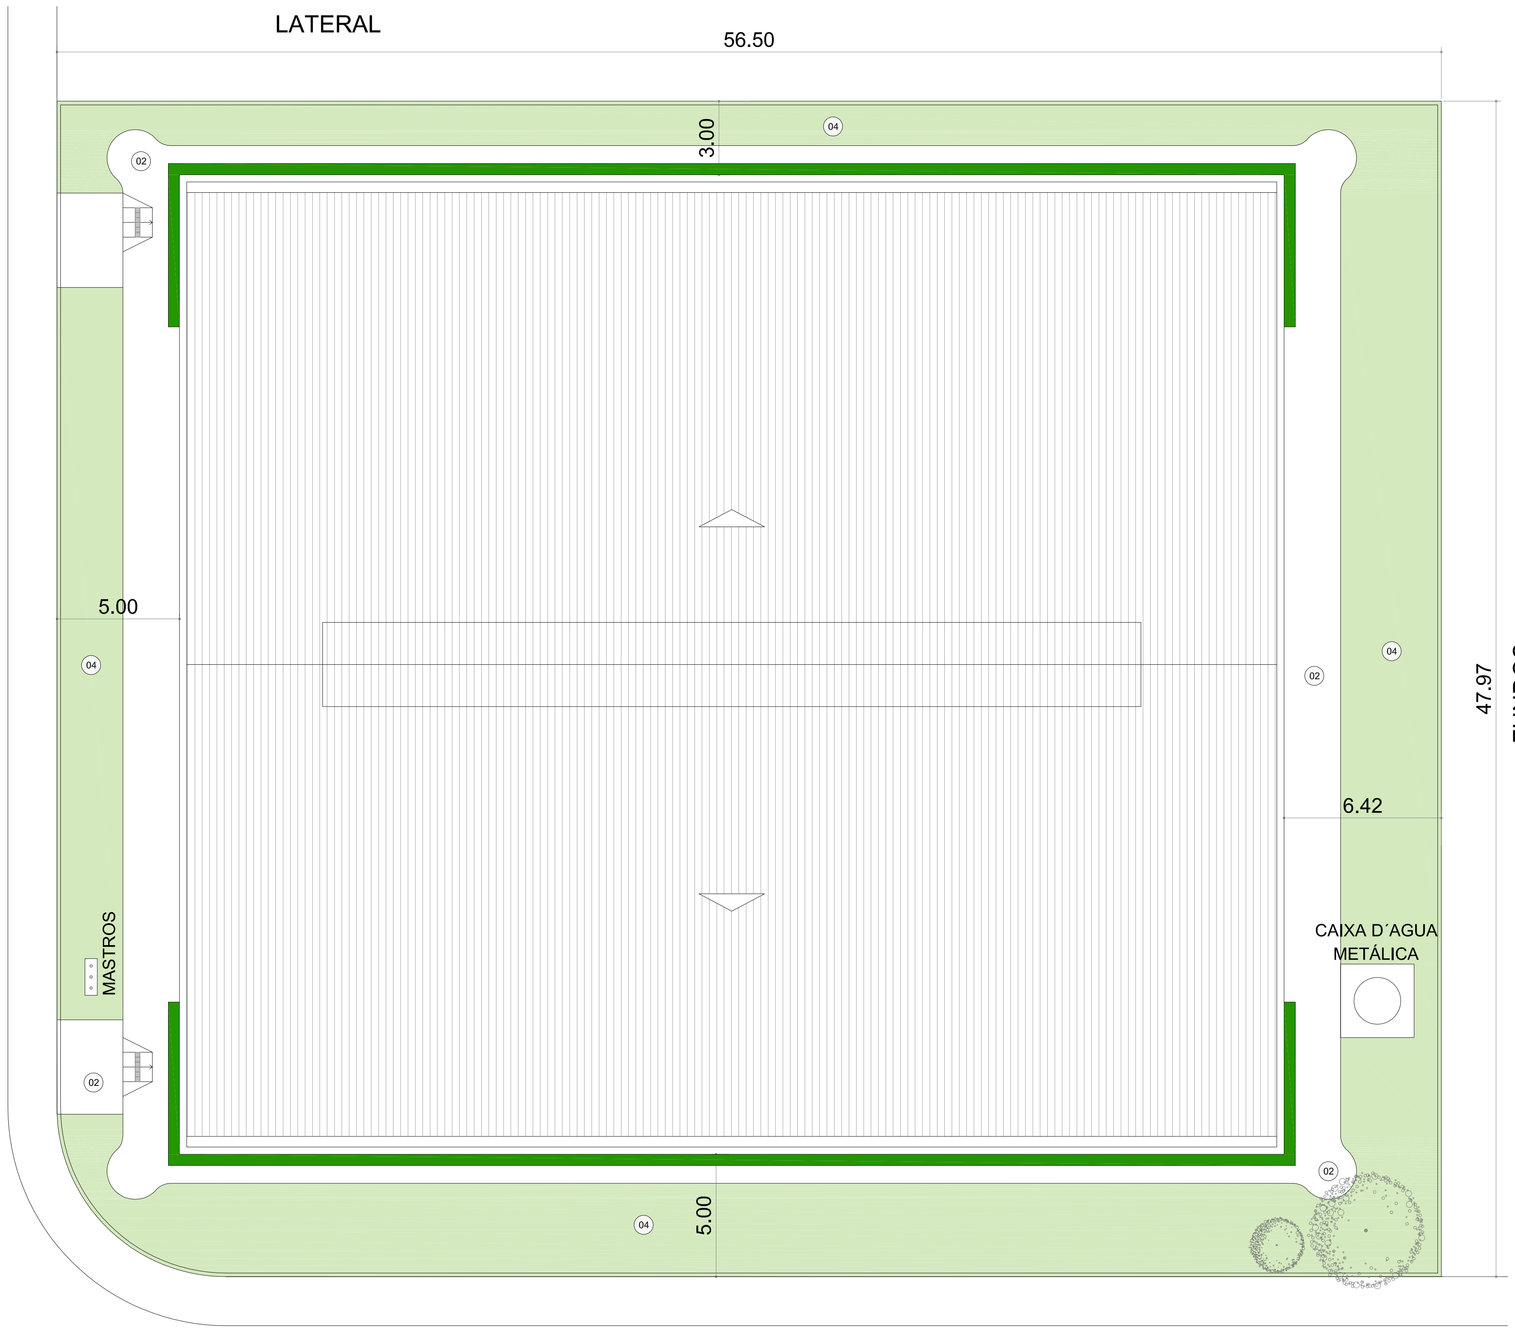

FRENTE (esquina)

IMPLANTAÇÃO
- MÓDULO 01 (TERRENO - 2.750m²)

ESC. 1:125

NOTAS:
– O PASSEIO PÚBLICO SERÁ DE RESPONSABILIDADE (DIMENSÕES VARIÁVEIS) DO MUNICÍPIO RESPEITANDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.
- AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS NOS REPECTIVOS TERRENOS EM RELAÇÃO ÀS LEIS E NORMAS MUNICIPAIS NÃO FAZEM PARTE DESDE ESCOPO.
DEVERÃO SER COMPATIBILIZADAS E ADEQUADAS CASO A CASO DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO. OS CUSTOS RELATIVOS A ESSAS ADEQUAÇÕES, COMO ÁREA DE ESTACIONAMENTO, ÁREAS DE PAISAGISMO, CALÇAMENTOS, ETC NÃO FAZEM PARTE DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DEVERÃO SER ARCADOS PELOS MUNICÍPIOS.
- A ENTRADA DE PÚBLICO DEVERÁ SER SEMPRE VOLTADA PARA FRENTE PRINCIPAL DO TERRENO
- AS TELHAS VENEZIANAS DAS LATERAIS DO GINÁSIO DEVERÃO SER LOCADAS EM FUNÇÃO DOS VENTOS PREDOMINANTES DE CADA REGIÃO. ITEM A SER VERIFICADO PELO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO.

CIE 1 - QUADRAS REVERSÍVEIS - GINÁSIO 1.795m²
(TERRENO MEIO DE QUADRA)

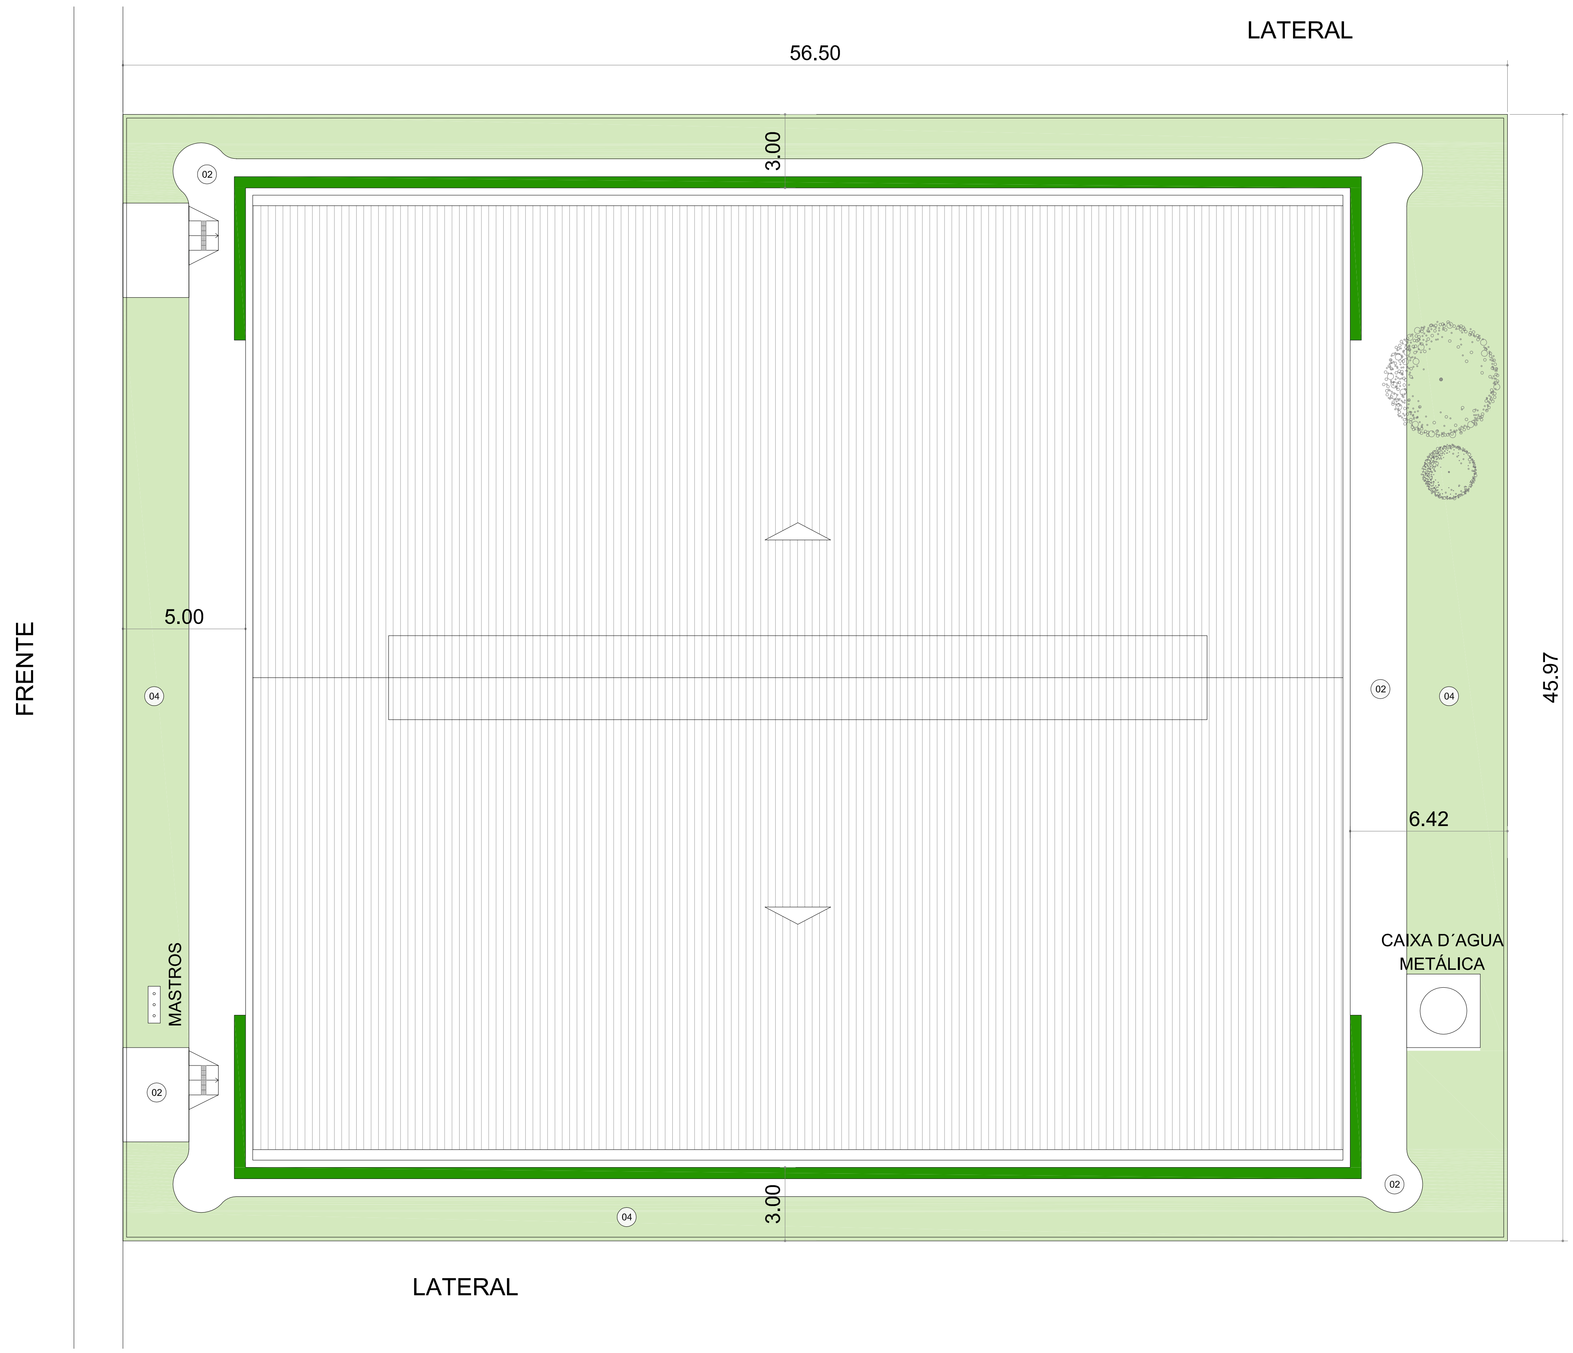

LATERAL

IMPLANTAÇÃO
- MÓDULO 01 (TERRENO - 2.600m²)

ESC. 1:125

NOTAS:
– O PASSEIO PÚBLICO SERÁ DE RESPONSABILIDADE (DIMENSÕES VARIÁVEIS) DO MUNICÍPIO RESPEITANDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.
- AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS NOS REPECTIVOS TERRENOS EM RELAÇÃO ÀS LEIS E NORMAS MUNICIPAIS NÃO FAZEM PARTE DESDE ESCOPO.
DEVERÃO SER COMPATIBILIZADAS E ADEQUADAS CASO A CASO DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO. OS CUSTOS RELATIVOS A ESSAS ADEQUAÇÕES, COMO ÁREA DE ESTACIONAMENTO, ÁREAS DE PAISAGISMO, CALÇAMENTOS, ETC NÃO FAZEM PARTE DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DEVERÃO SER ARCADOS PELOS MUNICÍPIOS.
- A ENTRADA DE PÚBLICO DEVERÁ SER SEMPRE VOLTADA PARA FRENTE PRINCIPAL DO TERRENO
- AS TELHAS VENEZIANAS DAS LATERAIS DO GINASIO DEVERÃO SER LOCADAS EM FUNÇÃO DOS VENTOS PREDOMINANTES DE CADA REGIÃO. ITEM A SER VERIFICADO PELO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO.

Este documento é propriedade do Governo Federal - Ministério do Esporte e seu conteúdo não pode ser revelado a terceiros sem autorização. Ao aceitar este documento, você concorda em estar ciente e detalhista de responsabilidade sobre o documento.

LEGENDA

ACABAMENTOS I PISO
- 01 PISO CRISTAL BRANCO GYOTOKU 42X42 cm COD 30106015 OU SIMILAR
- 02 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO
- 03 PISO SINTÉTICO PARA PISTA DE ATLETISMO APROVADO PELA IAAF
- 04 TERRENO NATURAL
- 05 CAIXA DE AREIA

- 06 PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DE PISO DE CONCRETO
- 07 PISO DE CONCRETO ARMADO fck8cm COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SOB LONA PLÁSTICA (ENTRE O SOLO E O PISO). REVESTIMENTO EM PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO P.U. 13mm DE PU E MANTA 6mm) COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE. ACABAMENTO FINAL COM TINTA P.U.
- 08 PISO ESPORTIVO MONOLÍTICO ASFÁLTICO DE USO EXTERNO. SUPERFÍCIE DE JOGO COM ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICO-VINÍLICA.

- 09 ÁREA GRAMADA

ACABAMENTOS I PAREDE
- 01 PINTURA SOBRE REBOCO/ ARGAMASSA TINTA LÁTEX ACRÍLICO BRANCO
- 02 CERÂMICA CRISTAL BRANCO GYOTOKU 42X27 cm COD 30716008 OU SIMILAR
- 03 PINTURA SOBRE REBOCO/ ARGAMASSA - TINTA LÁTEX ACR. AMARELO - REF. CORAL DULUX 37YY 61/867 (AMARELO ÔMEGA) OU SIMILAR

- 04 PINTURA SOBRE REBOCO/ ARGAMASSA TINTA LÁTEX ACR. VERDE - REF. CORAL DULUX 90GY 11/312 (VERDE JARDIM REAL) OU SIMILAR
- 05 TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO

ACABAMENTOS I TETO
- 01 PINTURA SOBRE REBOCO/ ARGAMASSA TINTA LÁTEX ACRÍLICO BRANCO

ACABAMENTOS I RODAPÉ
- 01 CERÂMICA CRISTAL BRANCO GYOTOKU 42X10 cm OU SIMILAR

LEGENDA - A CONSTRUIR
- ALVENARIA
- ESTRUTURA
- ALTERAÇÃO DO TIPO DE PISO
- DESNÍVEL
- INÍCIO DE PAGINAÇÃO
- SINAL DE ALERTA
- FAIXA ANTI-DERRAPANTE
- PISO TÁTIL DE ALERTA

LOUÇAS SANITÁRIAS
- CUBA OVAL DE EMBUTIR COD. L37 - DECA OU SIMILAR
- LAVATÓRIO PARA COLUNA SUSPENSA (CS1) DECA LINHA CONFORTO VOGUE PLUS (L51)
- LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY CÓD. L101 - DECA OU SIMILAR
- BACIA LINHA CONFORTO COD. P510 - DECA OU SIMILAR
- BACIA CONVENCIONAL DECA LINHA RAVENA COD. P5 OU SIMILAR

METAIS SANITÁRIOS
- MICTÓRIO TIPO "COCHO" EM AÇO INOX PALMETAL OU SIMILAR
- TORNEIRA DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO - CÓD. 1173C OU SIMILAR
- CHUVEIRO DE PAREDE DECA SPOT (1973CCT) OU SIMILAR
- TORNEIRA BICA ALTA E MÓVEL COM AREJADOR ARTICULÁVEL, ACABAMENTO CROMADO, REF.: DECA PRATA 1256C50 OU SIMILAR. CUBA EM AÇO INOX DE EMBUTIR TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, 50X402cm

NOTAS GERAIS:
01. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS 02cm ABAIXO DO PISO EXTERNO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
02. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS DE DEFICIENTES 1 cm ABAIXO DO PISO EXTERNO.
03. ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA.
04. PORTAS E JANELAS: TODAS AS MEDIDAS FINAIS DE MARCO FOLHA/ VIDROS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO;
05. SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS: VER DETALHE DE ESQUADRIAS;
06. BONECAS NÃO COTADAS SERÃO DE 05 cm
07. BAQUETES E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU SIMILAR
08. O PROJETO SE REFERE A TERRENOS HIPOTÉTICOS. DEVERÁ SER EXECUTADO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO E DEMAIS MÓDULOS (QUADRA EXTERNA E ATLETISMO) ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES PARA CADA TERRENO ESPECÍFICO. TODOS OS CUSTOS REFERENTES A ADEQUAÇÕES À LEGISLAÇÃO VIGENTE, APROVAÇÕES DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS, FEDERAIS E PRIVADOS, IMPLANTAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ACESSOS, ESTACIONAMENTO, LIGAÇÕES DE ÁGUA, LUZ, ESGOTO E DRENAGEM COM AS RESPECTIVAS REDES, ENTRE OUTROS.
DEVERÃO FICAR A CARGO DO MUNICÍPIO.
09. O PROJETO DEVERÁ SER ADEQUADO CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DE CADA REGIÃO E DEVERÃO SER SEGUIDAS AS LEIS VIGENTES DE CADA LOCAL.
10. DEVERÁ SER EXECUTADA SONDAGEM E PROJETO DE FUNDAÇÕES PARA CADA UMA DAS IMPLANTAÇÕES DOS GINÁSIOS EM SEUS RESPECTIVOS TERRENOS REAIS. O PROJETO DE FUNDAÇÕES FORNECIDO É APENAS REFERÊNCIA E NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO, FICANDO AS RESPONSABILIDADES DE SUA UTILIZAÇÃO A CARGO DA CONSTRUTORA/CONTRATADA.
11. OS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE FABRICANTES ESPECIFICADOS SE REFEREM ATRAVÉS DE PARÂMETROS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, DURABILIDADE ETC. ELES PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS FABRICANTES DESDE QUE POSSUAM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.
12. OS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DEVERÃO TER AS MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES CONFORME CADA CONFEDERAÇÃO DE CADA MODALIDADE NA ÉPOCA EM QUE FOREM IMPLANTADOS.
13. A CONSTRUTORA/CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A EXECUÇÃO INTEGRAL DOS PROJETOS QUAIS SEJAM (ARQUITETURA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA, ENTRE OUTROS), INCLUINDO SUAS MEDIDAS, ESPECIFICAÇÃO E DETALHES. A NÃO OBSERVÂNCIA DESSA NOTA SERÁ DADA COMO DESCARACTERIZAÇÃO INTEGRAL DOS PROJETOS EXECUTIVOS FORNECIDOS, ISENTANDO OS PROJETISTAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PERANTE AO PROJETO EXECUTADO E A RESPECTIVA OBRA. QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O PROJETO OU ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER SANADAS EM CONSULTA FORMAL À FISCALIZAÇÃO/PROJETISTAS.

NOTAS:
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA; E
- NÃO AFERIR MEDIDAS SOBRE O PAPEL.

REV	DATA	RESP.	DESCRIÇÃO	FASE DO PROJETO
1	09/05/2014	EFFECT	REV. SOLICIT.	EXECUTIVO

ASBUILT ☐ | PRIMEIRO ☐ | COMENTADO ☐ | BÁSICO ☐

Ministério do Esporte — GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

TÍTULO: **CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**

MODALIDADE: ARQUITETURA - PROJETO EXECUTIVO - CIE - R40
ESPECIALIDADE: IMPLANTAÇÃO - GINÁSIO - MÓDULO 01 - SITUAÇÃO HIPOTÉTICA
AUTOR DO PROJETO: EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. - CAU 17075-5 - RRT: 2238412
VERIFICAÇÃO/DATA: CIE-09/05/14 | EMISSÃO INICIAL/FOLHA: 28/11/13 | ÁREA: 001/033 | IMPLANTAÇÃO MÓDULO 01
ESCALA: 1:125 | IDENTIFICAÇÃO/CARIMBO: CIE-R40-ARQ-EX-1100-R05